


FPI 4700 BORÍTÉKOLÓ GÉP



Sokoldalú, kompakt borítékoló gép

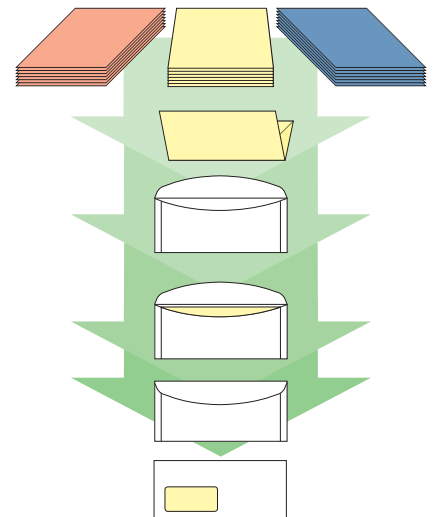

FPI 4700 BORÍTÉKOLÓ GÉP

Az **FPI 4700** borítékoló gép akár havi 40 000 levelet képes előállítani. Gyors, megbízható és csendes. Üzleti leveleket, egy- vagy többrészes levelezéseket, számlákat, számlakivonatokat vagy bérszámfejtési nyilatkozatokat dolgozhat fel. Az új betéti rendszer nemcsak intelligens, hanem nagyon könnyen használható - és helytakarékos.

Adagolás, összehajtás, borítékolás, lezárás

Dokumentumait pillanatok alatt összehajtja és C6, C6/5 vagy C5 méretű borítékokba helyezi.

Mellékletek? Szórólapok? Nem probléma!

Csatolhat válaszkártyákat, szórólapokat vagy visszatérő borítékokat a levelezéshez, vagy használhatja csak a hajtás funkciót

Gyors, csendes és kompakt

Az FPI 4700 óránként akár 3800 borítékolást is elvégez. Mivel kompakt és csendes, ezért tökéletesen illeszkedik bármilyen irodai környezetbe.

Két alapmodell

Az FPI 4720 alapmodell két adagolóállomást kínál, a felső állomást pedig nagy mennyiség (HC) feldolgozására tervezték (legfeljebb 725 lap). A második alapmodell, az FPI 4730 három állomást kínál. Mindkét modell opcionálisan kapható speciális állomással (S). Ez lehetővé teszi az 1 mm vastag speciális mellékletek feldolgozását.

Intelligens és kényelmes (Fill & Start +)

Plug & Play: A Fill & Start + funkciónak köszönhetően a rendszer felismeri, mely állomások vannak megtöltve, és ezekhez mérten javasolja a megfelelő beállításokat.

Kétoldali vezérlés

A papír fizikai mérése során, megakadályozódik a dupla papír és a nem megfelelő papírok behúzása, ezáltal megbízható és biztonságos működést biztosít.

Erőteljes hajtás

Az FPI 4700 akár 10 lapot képes összehajtani egy sorozatban (egyszeres összehajtás) vagy 8 lapot a Z- vagy göngyölt hajtásba


Rugalmas papírfeldolgozás
Válassza ki a munkához legmegfelelőbb hajtástípust

	
Egyszeres	Göngyölt
	
Harmónika (Z)	Kettős párhuzamos



Működési asszisztens "fedélzetén"!

A nagy, 7 hüvelykes színes érintőképernyővel és az új, intuitív menü navigációval gyorsan és egyszerűen kezelheti a rendszert.

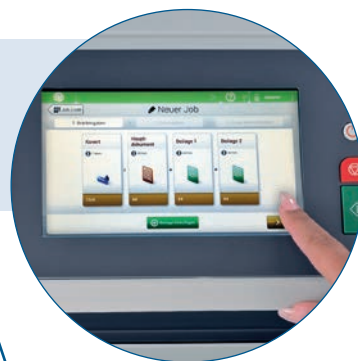

Függőleges, nagyméretű levéltálca

Legfeljebb 400 zárt borítékot képes befogadni.

3 kimeneti lehetőség

1



Normál borítéktálca
(Max. 100 levél)

2



Függőleges
nagyméretű tálca
(Max. 400 levél)

3



Oldalsó
Boríték kiléptető
(Max. 225 levél,
csatlakozási lehetőség
bérműködéshez)



Boríték állomás

Akár 325 boríték
befogadására képes

FPI 4720

Napi posta funkció



Vegyes napi levél feldolgozása érdekében göngyölt vagy Z-hajtásban (laza vagy tűzött) legfeljebb 8 lapos dokumentumkészletek manuálisan betáplálhatók. Ezen felül automatikus mellékleteket adhatunk hozzá.



Rugalmas kódolvasás

A CIS szkennер (opcionális) különféle vezérlőkódokat olvas be a lap teljes szélességén (OME, BCR, 2-D kódok, OCR) külön beállítás nélkül.

Nagykapacitású adagoló (HC)

A legfeljebb 725 lapot befogadó HC állomás lerövidíti az újratöltési időt és biztosítja a tökéletes folyamatot.

Automatikus állomás

Normál adagoló akár 325 laphoz

Gyűjtő állomás

Az összes levelet először összegyűjti, majd összehajtja.

Modellváltozatok /Állomások



FPi 4720
• 1 HC állomás
• 1 Automata-állomás



FPi 4720-S
• 1 HC állomás
• 1 Speciális állomás



FPi 4730
• 3 Automata-állomás



FPi 4730-S
• 2 Automata-állomás
• 1 Speciális állomás

Kaszád funkció

Ha több állomás van használatban, a töltési kapacitás megduplázható. Az állomások alternatív feltöltése szinte non-stop megmunkálási folyamatot garantál.



MaxiFeeder (opcionális)

Nagy méretű adagoló állomás DIN A5 és DIN A4-es méretű borítékok számára.

Borítékok változó lapokkal: OME, BCR, 2-D és OCR kódok

Az FPi 4700 borítékoló gép opcionálisan felszerelhető leolvasó állomással a különféle vezérlőkarakterek számára.





A megfelelő kódot a feldolgozandó lapra nyomtatják, ezután lehet azt borítékrendszerekkel értelmezni.

Ez lehetővé teszi az egyedi számú lap kiválasztását és a borítékonként magas biztonsági szintű betétek kiválasztását szekvencia-szabályozással. Ideális számlákhoz, értesítésekhez vagy személyre szabott levelekhez.



A vezérlőkarakterek olvasása

- 1 Számla vagy bérszámfejtés adatainak elkészítése ERP és / vagy Output Management szoftverrel
- 2 Nyomtassa ki az űrlapokat OME, vonalkód, vagy 2D formátumú kódokkal, hogy azonosítsa az oldalakat az egyes címzettekre
- 3 Vezérlőkarakterekkel ellátott dokumentumok
- 4 Teljesen automatikus eljárás: A kódok elolvasása és a lapok helyes sorrendjének ellenőrzése a borítékoló rendszerbe adagolás után. Ezt követően történik a lapok összegyűjtése és hajtása, majd beborítékolása és lezárása.
- 5 A változóadatokkal ellátott borítékok tárolása.

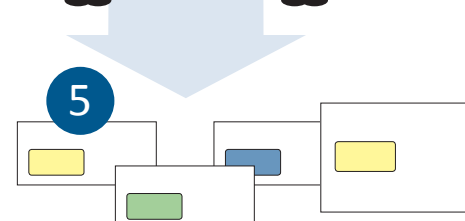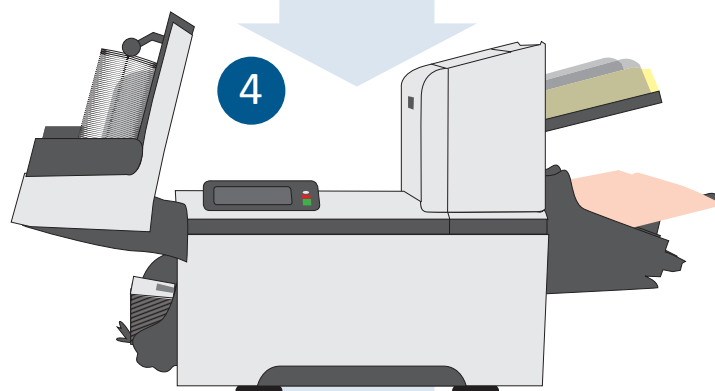

A HEFTER FPi 4700 borítékoló gép előnyei

- Akár 3800 boríték óránként
- Nagy rugalmasság a különféle modellváltozatok révén
- A boríték feladatok intelligens feldolgozása
- Intuitív működés: Felhasználóbarát kezelőfelület érintőképernyővel

	FPI 4720	FPI 4730
Automatikus dokumentum adagoló	2	3
Automatikus melléklet adagoló	minden állomáson lehetséges	minden állomáson lehetséges
Modellváltozatok száma	4 FPI 4720 (1 x HC + 1 x automata állomás) FPI 4720 S (1 x HC + 1 x speciális állomás) FPI 4720 CIS (1 x HC + 1 x automata állomás + olvasás) FPI 4720 S CIS (1 x HC + 1 x automata állomás + olvasás)	4 FPI 4730 (3 x automata állomás) FPI 4730 S (2 x automata állomás + 1 speciális állomás) FPI 4730 CIS (3 x autmata állomás + olvasás) FPI 4730 S CIS (2 x automata állomás + 1 speciális állomás + olvasás)
Papír szélessége (mm-ben) min.	130	130
Papír szélessége (mm-ben) max.	242	242
Papírhossz (mm-ben) min.	90	90
Papírhossz (mm-ben) max.	356	356
A hajtogatott papír súlya (g / m ²)	60 - 250 kihajtott, 170 hajtogatott	60 - 250 kihajtott, 170 hajtogatott
A dokumentumok / betétlapok maximális vastagsága	1 mm	1 mm
A boríték maximális vastagsága	2,5 mm	2,5 mm
Hajtástípusok	Egyszeres, göngyölt, Z, kettős párhuzamos hajtás	Egyszeres, göngyölt, Z, kettős párhuzamos hajtás
Automatikus hajtogatózseb beállítás	igen	igen
Próbaüzem funkció	igen	igen
Sebesség, max. (Ciklusok / óra) *	3800	3800
Automatikus-adagoló max. kapacitása*	325	325
A HC-Állomás max. kapacitása *	725	-
Többszörös behúzás minden adagolóból	igen	igen
A boríték állomás max. kapacitása*	325	325
borítékméret	C6, C6/5, C5	C6, C6/5, C5
Kaskád funkció (automatikus váltás, ha egyik állomás üres)	igen	igen
Max. Levelek száma a borítékban (C6 / C5) *	8	8
Max. Levélszám (egyszer hajtva)	10	10
Napi posta funkció	igen	igen
Programmemóriák száma	50	50
Nagy, színes, 7 hüvelykes érintőképernyő	igen	igen
Automatikus számláló / előválasztó számláló borítékokhoz	igen	igen
Automatikus dupla és hiányzó lapvezérlés	igen	igen
Automatikus hibakezelés	igen	igen
Méreték mm-ben	1360 x 720 x 500, 1360 x 770 x 500 (függőleges tárolóval)	1360 x 720 x 500, 1360 x 770 x 500 (függőleges tárolóval)
Súly kg-ban	79-90	79-90
Zajsztint dB-ben (A)	66-67	66-67
opciók		
OME, BCR és 2-D és OCR kódolvasó	választható	választható
Soros-kapcsolat a bérementesítő géppel	választható	választható
Tálca bal vagy jobb kimenettel	választható	választható
Függőleges tálca	választható	választható
MaxiFeeder adagoló állomás	325 fordított boríték 1200 dokumentumra	325 fordított boríték 1200 dokumentumra

* Anyagtól és az alkalmazástól függően (műszaki változtatások fenntartva)

XEROPST

bont, zár és nyomtat

6722 Szeged, Bartók tér 9.

(62) 555 244

info@xeronext.hu

